

LINHA AMBIENTE CONECTADO

MÓDULO DE INTERRUPTOR INTERNO

A montagem e a configuração do módulo de interruptor interno são bem simples.
Em poucos minutos, você poderá controlar sua casa pelo celular.




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	SMCIUS1
Cor	Branca
Material	ABS
Potência máxima	1.100W para 110V 2.200W para 220V
Tensão	90-250VCA
Corrente máxima	10A
Frequência	50/60 Hz
Compatível	Android/iOS
Padrão Wireless	Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz
Segurança Wi-Fi	WPA-PSK/WPA2-PSK
Segurança de dados	AES128
Dimensões (L x A x P)	88 x 39 x 23 mm
Garantia	12 meses
Fabricação	China
Certificação	Incorpora produto homologado pela Anatel sob o número 11605-20-11765, módulo WB2S

- Utilize a seção (bitola) do cabo adequada. Recomenda-se a utilização de cabos de 1,5 mm².
- Este dispositivo não é adequado para caixas de passagem padrão 4x2" (alvenaria e drywall).

DIMENSÕES (mm)

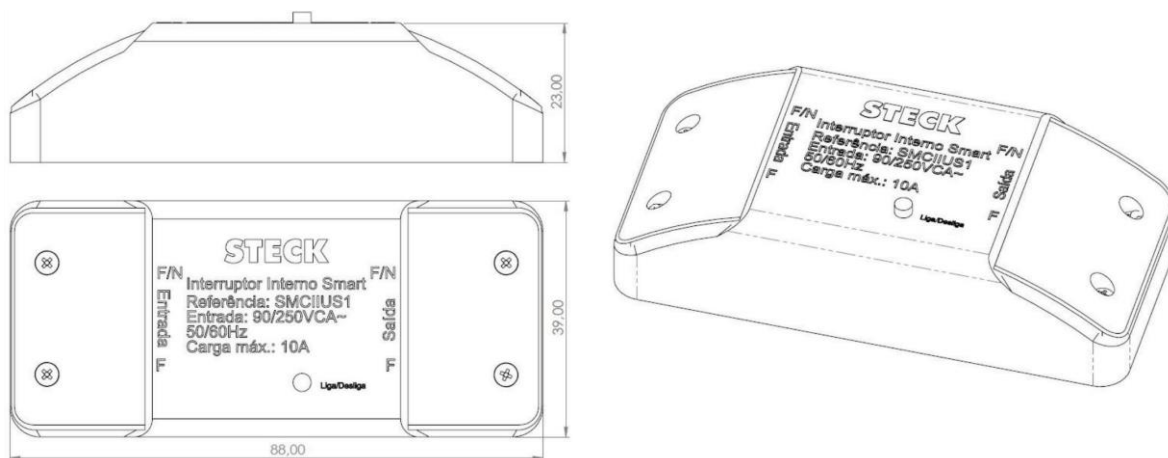

MÓDULO DE INTERRUPTOR INTERNO

A montagem e a configuração do módulo de interruptor interno são bem simples.

Em poucos minutos, você poderá controlar sua casa pelo celular.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	SMCIUS2
Cor	Branca
Material	ABS
Potência máxima	1.100W para 110V
	2.200W para 220V
	250W para LED
Tensão	100-240VCA
Corrente máxima	10A
Frequência	50/60 Hz
Temperatura de operação	-10 °C a +40 °C
Faixa de operação	≤ 200 m
Temperatura da caixa	80 °C máximo
Grau de proteção	IP20
Compatível	Android/iOS
Padrão Wireless	Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz
Segurança Wi-Fi	WPA-PSK/WPA2-PSK
Segurança de dados	AES128
Dimensões (L x A x P)	46 x 46 x 18 mm
Garantia	12 meses
Fabricação	China
Certificação	Incorpora produto homologado pela Anatel sob o número 11605-20-11765, módulo WB2S


· Utilize a seção (bitola) do cabo adequada. Recomenda-se a utilização de cabos de 1,5 mm².



- Este dispositivo é compatível com diversos tamanhos de caixas de passagem, incluindo o padrão 4x2".
- Este módulo permite o acionamento liga/desliga manual através de interruptores, sendo sincronizado com o acionamento pelo aplicativo.



DIMENSÕES

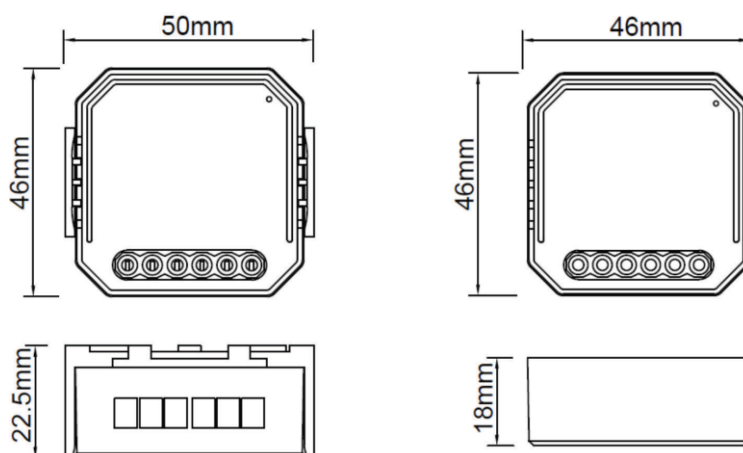

RECOMENDAÇÕES E INFORMAÇÕES

- Recomenda-se a instalação por um profissional qualificado.
- Desligue a energia geral antes da instalação.
- Não sobrecarregue o circuito do módulo de interruptor interno (limite máximo: 10A).
- Utilize a seção (bitola) do cabo adequada; recomenda-se a utilização de cabos de 1,5 mm².
- Verifique com o fabricante do produto que está realizando a instalação a compatibilidade com o módulo de interruptor interno. Alguns componentes eletrônicos podem ser sensíveis à interrupção brusca do fornecimento de energia.
- Não modifique nenhuma parte do nosso produto, não nos responsabilizamos por alterações sem autorização. O uso inadequado do produto poderá acarretar a perda de garantia.
- Não realize a instalação próximo a produtos inflamáveis, úmidos ou molhados.
- Para fazer a conexão do aplicativo com o dispositivo, o Wi-Fi conectado ao aplicativo e ao celular deverá ser o mesmo, e a rede Wi-Fi necessária é de 2,4 GHz.
- Recomenda-se a instalação do dispositivo longe de fontes de sinais fortes, como micro-ondas, pois isso pode reduzir a qualidade do sinal.



- Se o dispositivo se desconectar do aplicativo, adicione-o novamente seguindo as instruções do manual. Isso pode ocorrer devido à rede Wi-Fi anormal.

