

LINHA AMBIENTE CONECTADO

INTERRUPTORES TOUCH WI-FI

- Liga e desliga através de toque sensível, um toque liga e outro, desliga.
- Design de painel de vidro temperado de alta qualidade, não desbota.
- Indicador de luz LED azul para visualização noturna.
- Compatível com lâmpadas incandescentes, fluorescentes e LED.
- Acionamento via Wi-Fi.
- Acionamento touch.
- Temporizador.
- Fácil de instalar.
- Bivolt.
- Comando de voz via Amazon Alexa ou Google Assistente.



Nº de botões	Referência	Formato	Cores	Descrição
1	SMCI1BS1	4x2"	Branco	Interruptor Touch Wi-Fi Smarteck® – 1 módulo
	SMCI1PS1	4x2"	Preto	Interruptor Touch Wi-Fi Smarteck® – 1 módulo
2	SMCI2BS1	4x2"	Branco	Interruptor Touch Wi-Fi Smarteck® – 2 módulos
	SMCI2PS1	4x2"	Preto	Interruptor Touch Wi-Fi Smarteck® – 2 módulos
3	SMCI3BS1	4x2"	Branco	Interruptor Touch Wi-Fi Smarteck® – 3 módulos
	SMCI3PS1	4x2"	Preto	Interruptor Touch Wi-Fi Smarteck® – 3 módulos
4	SMCI4BS1	4x2"	Branco	Interruptor Touch Wi-Fi Smarteck® – 4 módulos
	SMCI4PS1	4x2"	Preto	Interruptor Touch Wi-Fi Smarteck® – 4 módulos
4	SMCI4BS2	4x4"	Branco	Interruptor Touch Wi-Fi Smarteck® – 4 módulos
	SMCI4PS2	4x4"	Preto	Interruptor Touch Wi-Fi Smarteck® – 4 módulos
6	SMCI6BS2	4x4"	Branco	Interruptor Touch Wi-Fi Smarteck® – 6 módulos
	SMCI6PS2	4x4"	Preto	Interruptor Touch Wi-Fi Smarteck® – 6 módulos


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potência por saída	Máx. 625 W/Saída
	Máx. 150W/Saída, carga indutiva
Tensão de alimentação	Bivolt 110/240VAC
Frequência de alimentação	50/60 Hz
Composição	Painel de vidro temperado de 4 mm
	Material plástico
	Componentes eletrônicos
Compatível	Android/iOS
Padrão Wireless:	Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz
Segurança Wi-Fi	WPA-PSK/WPA2-PSK
Segurança de dados	AES128
Dimensões (L x A x P)	120 x 72 x 12 mm
Garantia	12 meses
Fabricação	China
Certificado Anatel	Incorpora produto homologado pela Anatel sob o número 05846-19-11765, módulo TYWE3S

• Para o caso de ligações em paralelo entre interruptores, não é necessária a instalação tradicional dos interruptores convencionais. Essa ligação é feita através da automação/programação pelo aplicativo Smarteck®, basta que estejam pareados.



DIMENSÕES (mm)

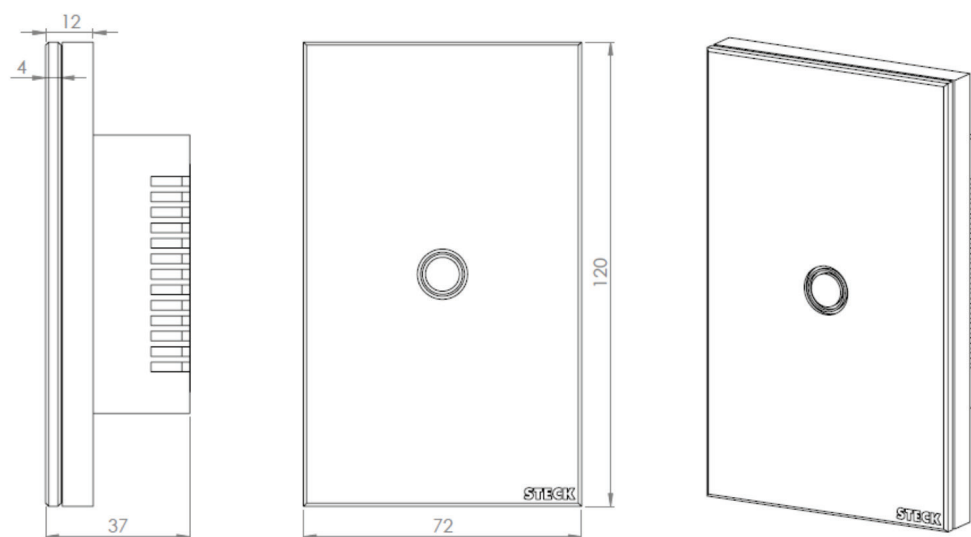

INTERRUPTORES TOUCH WI-FI

- Liga e desliga através de toque sensível, um toque liga e outro, desliga.
- Design de painel de vidro temperado de alta qualidade, não desbota.
- Indicador de luz LED azul para visualização noturna.
- Compatível com lâmpadas incandescentes, fluorescentes e LED.
- Acionamento via Wi-Fi.
- Acionamento touch.
- Temporizador.
- Fácil de instalar.
- Bivolt.
- Comando de voz via Amazon Alexa ou Google Assistente.




Referência	Formato	Cores	Descrição
SMCD1BS1	4x2"	Branco	Interruptor Dimmer Touch Wi-Fi Smarteck®
SMCD1PS1	4x2"	Preto	Interruptor Dimmer Touch Wi-Fi Smarteck®

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Indicação	Lâmpadas ajustáveis (dimerizáveis)
Potência por saída	LED 20-300W/Saída
	Tungstênio/halógena < 600W/Saída
Tensão de alimentação	Bivolt 110/240VAC
Frequência de alimentação	50/60 Hz
Composição	Painel de vidro temperado de 4 mm
	Material plástico
	Componentes eletrônicos
Compatível	Android/iOS
Padrão Wireless	Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz
Segurança Wi-Fi	WPA-PSK/WPA2-PSK
Segurança de dados	AES128
Dimensões (L x A x P)	120 x 72 x 12 mm
Garantia	12 meses
Fabricação	China
Certificado Anatel	Incorpora produto homologado pela Anatel sob o número 05846-19-11765, módulo TYWE3S

DIMENSÕES (mm)

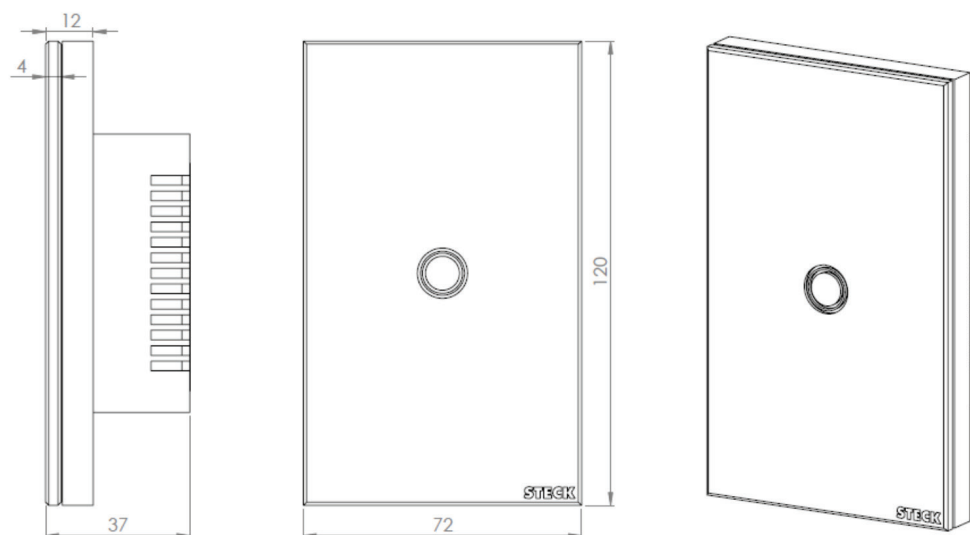

INTERRUPTOR VENTILADOR TOUCH

- Regule a intensidade do seu ventilador.
- Design de painel de vidro temperado de alta qualidade, não desbota.
- Indicador de luz LED azul para visualização noturna.
- Acionamento via Wi-Fi.
- Acionamento touch.
- Temporizador.
- Fácil de instalar.
- Bivolt.
- Comando de voz via Amazon Alexa ou Google Assistente.



Referência	Formato	Cores	Descrição
SMCV1BS1	4x2"	Branco	Interruptor Ventilador Touch Smarteck®
SMCV1PS1	4x2"	Preto	Interruptor Ventilador Touch Smarteck®




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potência	< 600W/Saída
Tensão de alimentação	Bivolt 110/240VAC
Frequência de alimentação	50/60 Hz
Composição	Painel de vidro temperado de 4 mm
	Material plástico
	Componentes eletrônicos
Compatível	Android/iOS
Padrão Wireless	Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz
Segurança Wi-Fi	WPA-PSK/WPA2-PSK
Segurança de dados	AES128
Dimensões (L x A x P)	120 x 72 x 12 mm
Garantia	12 meses
Fabricação	China
Certificado Anatel	Incorpora produto homologado pela Anatel sob o número 05846-19-11765, módulo TYWE3S

- Não apropriado para ventiladores com função reversão de rotação (ventilação ou exaustão).
- Não apropriado para ventiladores com acionamento de lâmpadas.

DIMENSÕES (mm)

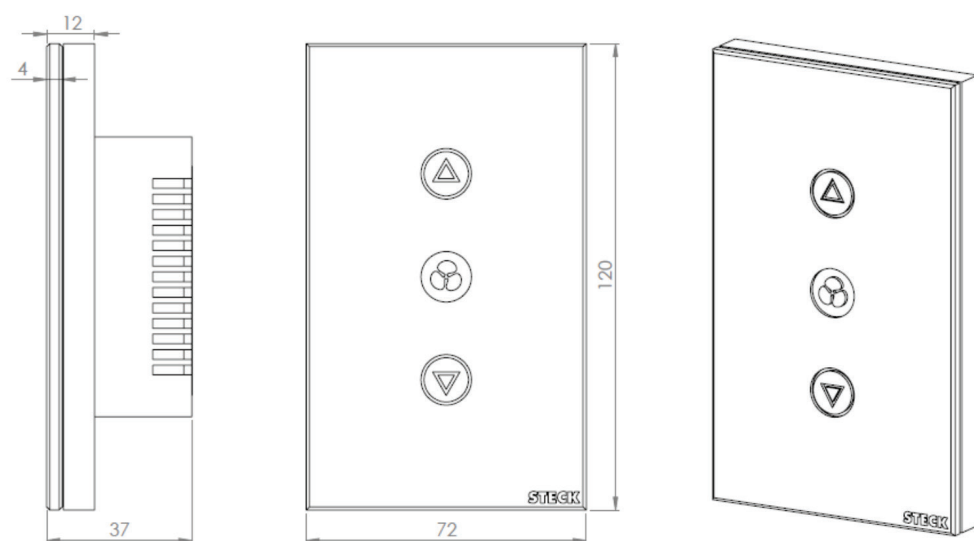

RECOMENDAÇÕES E INFORMAÇÕES

- Recomenda-se que a instalação seja executada por um profissional qualificado.
- Desligue a energia geral antes da instalação.
- Em caso de substituição do interruptor convencional para o Interruptor Touch Wi-Fi, é obrigatória a derivação do circuito NEUTRO nas instalações de 127V.
- Utilize a seção (bitola) do cabo adequada; recomenda-se a utilização de cabos de 1,5 mm² a 2,5 mm².
- Não modifique nenhuma parte do nosso produto, não nos responsabilizamos por alterações sem autorização. O uso inadequado do produto poderá acarretar a perda de garantia.
- Para fazer a conexão do aplicativo com o dispositivo, o Wi-Fi conectado ao aplicativo e ao celular deverá ser o mesmo, e a rede Wi-Fi necessária é de 2,4 GHz.
- Quando a luz estiver piscando lentamente, significa que a conexão de rede está desconectada ou anormal, verifique o roteador ou a configuração de rede.
- Se o dispositivo se desconectar do aplicativo, conecte-o novamente seguindo as instruções do manual. Isso pode ocorrer por causa da rede Wi-Fi anormal.

